オールテレーンクレーン
ATF100G-4
フルオートラフィングジブ

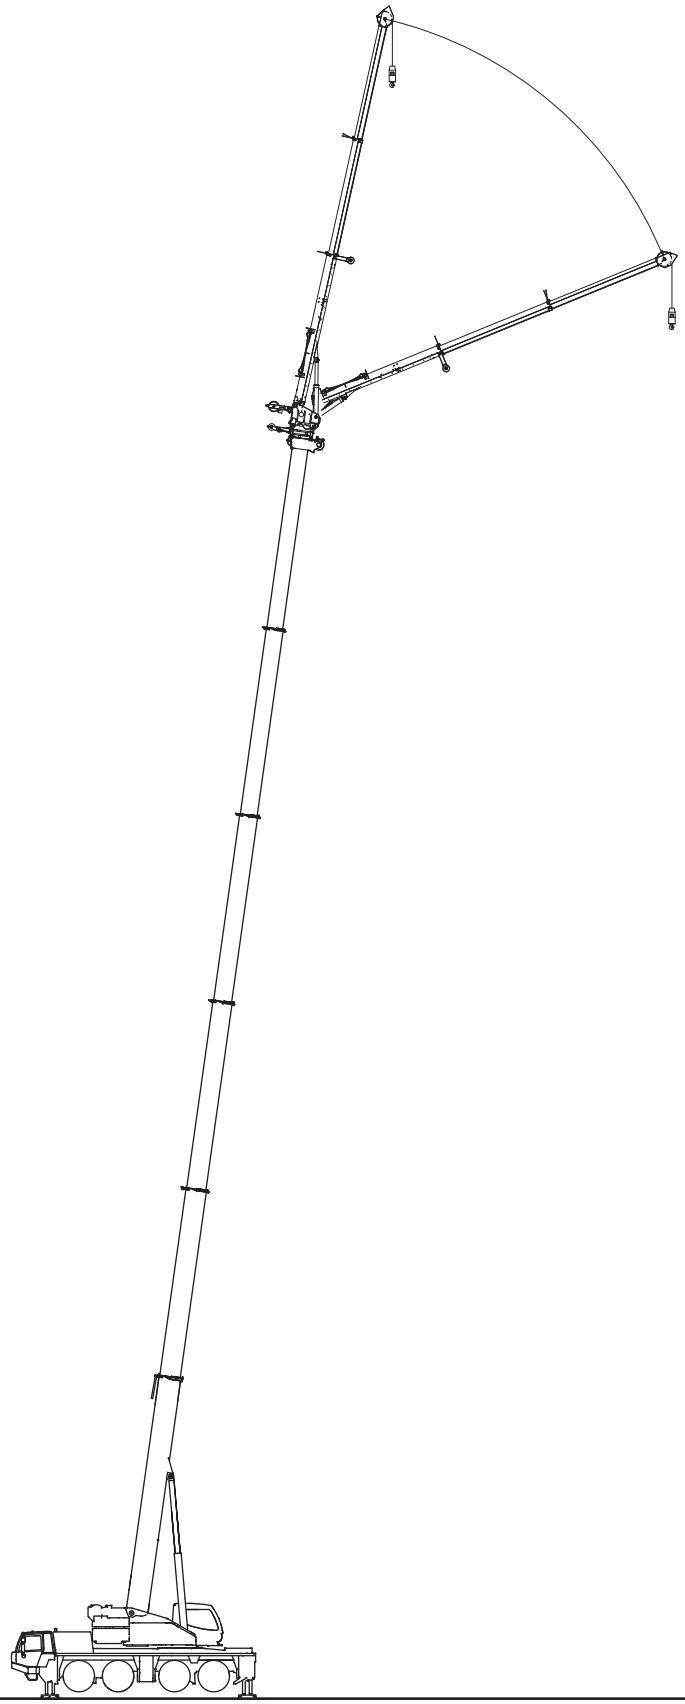

フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径ー揚程図

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

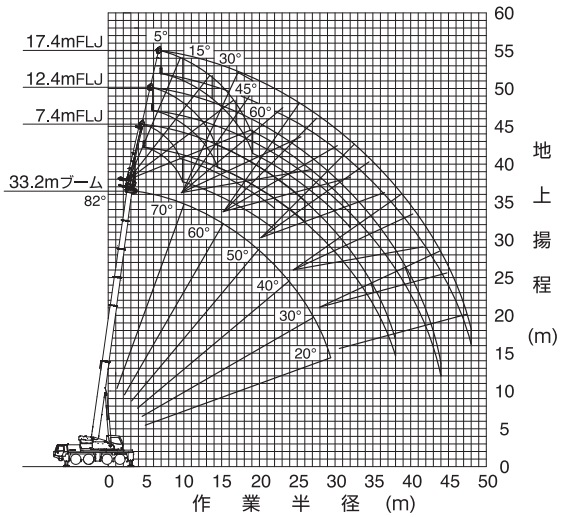

（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

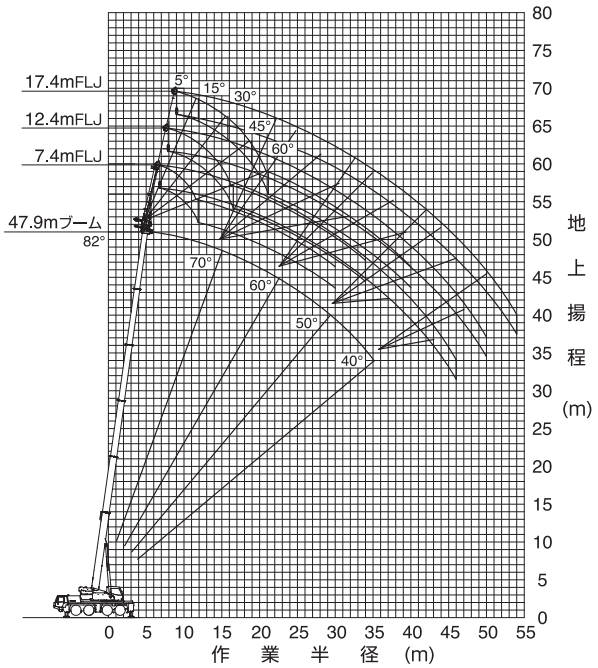

（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

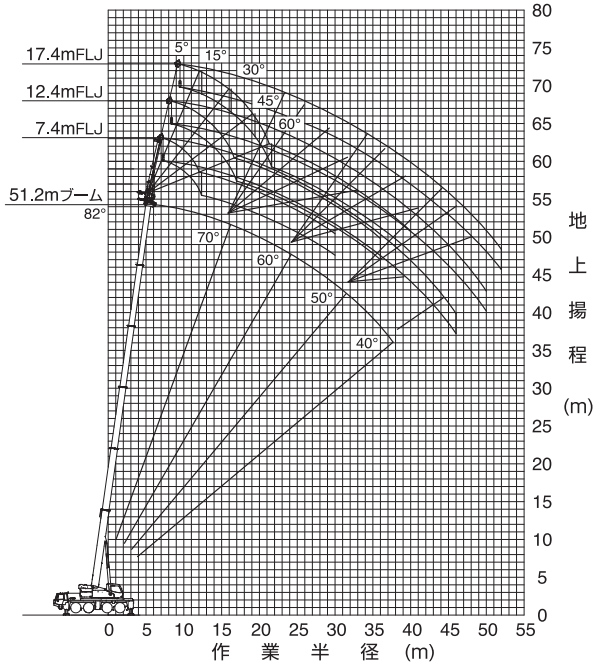

（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆ 定格総荷重表の性能区分A～Oは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
7.2 m	A	B	C	D	E
6.0 m	G	H	I	J	
5.0 m	M	N	O		

◆ 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（5.6tフック：175kg）を含んだ値を示します。
◆ 定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆ 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	33.2 m	47.9 m	51.2 m
伸縮ブーム1	92	92	100
伸縮ブーム2	46	92	100
伸縮ブーム3	46	92	100
伸縮ブーム4	46	92	100
伸縮ブーム5	46	92	100

◆ 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆ 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線､および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

【A性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	5.6	5.6	5.5	5.4		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	4.8	4.9	5.1	5.1		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	4.1	4.2	4.3			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	3.5	3.5	3.6			3.3	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.9	3.0	3.0			3.2	2.9	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	2.5	2.5				3.0	2.8	2.6			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	2.0	2.1				2.6	2.7	2.6			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						2.2	2.3	2.3			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.9	1.9				1.7	1.6	1.5		
44.0						1.5	1.5				1.6	1.6	1.5		
46.0											1.6	1.5			
48.0											1.4	1.5			
θ（°）	21～82	23～82	37～82	52～82	63～82	17～82	16～82	34～82	49～82	66～82	21～82	23～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m

【A性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.7	2.7	2.8	2.8		2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	2.4	2.4	2.5	2.5		2.5	2.5	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	2.1	2.2	2.2	2.2		2.3	2.3	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.7	1.8	1.9	1.9		2.1	2.1	2.2	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	1.3	1.4	1.5			1.8	1.9	2.0	2.0		1.9	1.7	1.5	1.5	
44.0	1.0	1.0	1.1			1.5	1.6	1.7	1.7		1.8	1.7	1.5	1.4	
46.0	0.6	0.7	0.7			1.1	1.3	1.4			1.5	1.6	1.5	1.4	
48.0						0.8	0.9	1.1			1.3	1.4	1.5	1.4	
50.0						0.6	0.7	0.7			1.0	1.1	1.3	1.4	
52.0											0.7	0.9	1.0		
54.0											0.5	0.6	0.7		
θ（°）	37～82	38～82	38～82	49～82	64～82	39～82	41～82	42～82	52～82	67～82	41～82	42～82	43～82	51～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m

【A性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.4	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	2.1	2.2	2.2	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.9	1.9	2.0	2.0		2.1	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.6	1.7	1.7	1.7		1.8	1.9	2.0	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.7	1.8	1.8		1.8	1.7	1.5	1.5	
44.0	0.9	1.0	1.1			1.4	1.5	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.4	
46.0	0.6	0.6	0.7			1.1	1.2	1.3	1.3		1.4	1.5	1.5	1.4	
48.0						0.8	0.9	1.0			1.2	1.3	1.4	1.4	
50.0						0.5	0.6	0.7			0.9	1.1	1.2	1.2	
52.0											0.6	0.8	1.0	1.0	
54.0												0.5	0.7		
θ（°）	42～82	43～82	44～82	50～82	66～82	43～82	45～82	47～82	53～82	67～82	48～82	47～82	48～82	53～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m

フルオートラフィングジブ

【B性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	4.8	4.9	5.1	5.2		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	4.0	4.1	4.3	4.3		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	3.3	3.4	3.6			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	2.8	2.9	2.9			3.3	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.3	2.3	2.4			2.8	2.9	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	1.8	1.9				2.4	2.5	2.6			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	1.5	1.5				2.0	2.1	2.2			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						1.7	1.7	1.8			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.3	1.4				1.7	1.6	1.5		
44.0						1.0	1.0				1.5	1.6	1.5		
46.0											1.2	1.3			
48.0											1.0	1.0			
θ（°）	21～82	23～82	37～82	52～82	63～82	17～82	15～82	34～82	49～82	66～82	21～82	23～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m

【B性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	2.9	3.0	3.0	3.0		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.4	2.5	2.6	2.7		2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.9	2.0	2.1	2.2		2.4	2.5	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	1.5	1.6	1.7	1.8		2.0	2.1	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.1	1.2	1.3	1.4		1.6	1.7	1.9	2.0		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.8	0.9	0.9			1.3	1.4	1.6	1.6		1.6	1.7	1.5	1.5	
44.0	0.5	0.5	0.6			1.0	1.1	1.2	1.3		1.4	1.5	1.5	1.4	
46.0						0.7	0.8	0.9			1.1	1.3	1.4	1.4	
48.0							0.5	0.6			0.8	1.0	1.2	1.2	
50.0											0.5	0.7	0.9	0.9	
52.0													0.6		
θ（°）	40～82	41～82	42～82	45～82	60～82	45～82	44～82	45～82	52～82	67～82	47～82	48～82	47～82	45～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m

【B性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.9	2.0	2.1	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.5	1.6	1.7	1.7		1.9	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.1	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.7	0.8	0.9	0.9		1.2	1.4	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.5	
44.0		0.5	0.6			0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.5	1.4	
46.0						0.6	0.7	0.9	0.9		1.0	1.2	1.4	1.4	
48.0								0.6			0.7	0.9	1.1	1.2	
50.0											0.5	0.6	0.8	0.9	
52.0													0.5	0.6	
θ（°）	48～82	46～82	47～82	50～82	66～82	49～82	51～82	49～82	53～82	67～82	51～82	52～82	51～82	53～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m

フルオートラフィングジブ

【C性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.2	5.4	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	4.2	4.4	4.6	4.7		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.4	3.6	3.7	3.8		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.7	2.9	3.0	3.1		3.3	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.2	2.3	2.4			2.8	2.9	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.7	1.8	1.8			2.3	2.4	2.6	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.3	1.3	1.4			1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.9	0.9				1.4	1.6	1.7			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	0.5	0.6				1.1	1.2	1.3			1.5	1.7	1.5	1.5	
40.0						0.8	0.9	0.9			1.2	1.4	1.5		
42.0						0.5	0.6				1.0	1.1	1.2		
44.0											0.7	0.8	0.9		
46.0											0.5	0.6			
θ（°）	21～82	23～82	37～82	52～82	63～82	25～82	26～82	34～82	49～82	66～82	28～82	30～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m

【C性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.8	1.9	2.0	2.1		2.2	2.4	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.3	1.5	1.6	1.7		1.8	2.0	2.2	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.1	1.2	1.2		1.4	1.6	1.8	1.9		1.8	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.9		1.1	1.2	1.4	1.5		1.4	1.6	1.6	1.5	1.4
40.0			0.5	0.5		0.8	0.9	1.1	1.2		1.1	1.3	1.6	1.5	1.4
42.0						0.5	0.6	0.8	0.8		0.8	1.0	1.2	1.4	
44.0								0.5	0.5		0.6	0.8	1.0	1.1	
46.0												0.5	0.7	0.8	
48.0													0.5	0.5	
θ（°）	50～82	51～82	49～82	45～82	60～82	51～82	53～82	52～82	52～82	67～82	55～82	53～82	52～82	54～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m

【C性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.3	1.4	1.6	1.6		1.7	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.9	1.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.8		1.0	1.2	1.4	1.5		1.3	1.6	1.6	1.5	1.4
40.0						0.7	0.8	1.0	1.1		1.0	1.2	1.5	1.5	1.4
42.0								0.7	0.8		0.8	1.0	1.2	1.4	
44.0												0.7	0.9	1.0	
46.0													0.7	0.8	
θ（°）	53～82	54～82	55～82	56～82	66～82	56～82	58～82	57～82	58～82	67～82	60～82	59～82	58～82	60～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m

フルオートラフィングジブ

【D性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.2	4.2	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	2.7	2.9	3.1	3.2		3.3	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.1	2.2	2.4	2.5		2.7	2.9	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.5	1.6	1.8	1.8		2.1	2.3	2.6	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.0	1.1	1.2			1.6	1.8	2.0	2.2		2.1	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.6	0.7	0.8			1.2	1.3	1.5	1.7		1.6	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0						0.8	1.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.6	1.5	
36.0						0.5	0.6	0.7			0.9	1.1	1.4	1.5	
38.0											0.7	0.8	1.0	1.1	
40.0												0.5	0.7		
θ（°）	40～82	41～82	43～82	52～82	63～82	40～82	42～82	44～82	49～82	66～82	45～82	44～82	47～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m

【D性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	3.6	3.9	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	2.8	3.0	3.3	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	2.6	2.9	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	2.3	2.6	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	1.9	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0		0.8	1.0	1.1		1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.5	1.8	1.7	1.6	1.4
34.0						0.8	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.7	1.5	1.4
36.0								0.8	1.0		0.8	1.1	1.4	1.5	1.4
38.0												0.7	1.0	1.2	1.3
40.0													0.7	0.9	1.0
θ（°）	60～82	59～82	60～82	61～82	60～82	61～82	62～82	62～82	63～82	67～82	63～82	63～82	62～82	64～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m

【D性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0			0.9	1.0		1.1	1.3	1.6	1.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.6	1.4
34.0							0.9	1.2	1.3	1.4	1.1	1.3	1.7	1.5	1.4
36.0									0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4
38.0													1.0	1.2	1.3
40.0														0.9	0.9
θ（°）	62～82	64～82	63～82	63～82	66～82	65～82	65～82	66～82	65～82	67～82	67～82	67～82	67～82	67～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m

フルオートラフィングジブ

【E性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.4	4.7	5.0	5.3	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	3.9	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	3.4	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.7	1.9	2.1	2.2		2.3	2.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.3	1.4	1.5		1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.8	0.9	1.0		1.2	1.4	1.7	1.9		1.7	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.4		1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.5	1.5	1.4
34.0									0.5		0.6	0.8	1.1	1.3	
36.0												0.5	0.7	0.9	
38.0														0.5	
θ（°）	48～82	50～82	51～82	52～82	63～82	51～82	50～82	52～82	49～82	66～82	51～82	51～82	54～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m

【E性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.4	3.6	4.0	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.3	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.3	2.6	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	2.0	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0			1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0							1.0	1.3	1.5	1.6	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.1	1.1		1.1	1.4	1.6	1.4
34.0													1.1	1.3	1.4
36.0														0.9	1.1
θ（°）	65～82	66～82	65～82	66～82	66～82	67～82	67～82	69～82	68～82	70～82	69～82	69～82	69～82	69～82	70～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m

【E性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.3	3.6	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0					1.2		1.4	1.7	2.0	2.1	1.5	1.8	1.8	1.6	
30.0								1.2	1.5	1.6		1.4	1.8	1.6	1.4
32.0										1.1			1.4	1.6	1.4
34.0														1.3	1.4
36.0															1.0
θ（°）	69～82	68～82	70～82	70～82	68～82	71～82	71～82	71～82	72～82	71～82	73～82	73～82	73～82	74～82	74～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m

フルオートラフィングジブ

【G性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.3	5.4	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	4.4	4.5	4.7	4.8		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	3.6	3.8	3.9	4.0		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	3.0	3.1	3.2			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	2.5	2.5	2.6			3.0	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.0	2.1	2.1			2.5	2.7	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	1.6	1.6				2.1	2.2	2.4			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	1.1	1.2				1.8	1.9	1.9			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						1.4	1.5	1.6			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.1	1.1				1.6	1.6	1.5		
44.0						0.7	0.8				1.3	1.4	1.5		
46.0											1.0	1.1			
48.0											0.7	0.8			
θ（°）	21～82	23～82	37～82	52～82	63～82	17～82	15～82	34～82	49～82	66～82	21～82	23～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m

【G性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	2.6	2.7	2.8	2.9		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.1	2.2	2.3	2.4		2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.7	1.8	1.9	1.9		2.1	2.3	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.5	1.5		1.7	1.9	2.1	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.4	1.5	1.7	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.5	0.6	0.7			1.0	1.2	1.3	1.4		1.4	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.7	0.8	1.0	1.0		1.1	1.3	1.5	1.4	
46.0							0.5	0.6			0.8	1.0	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.7	0.9	1.0	
50.0												0.5	0.6	0.7	
θ（°）	44～82	45～82	46～82	45～82	60～82	48～82	47～82	49～82	52～82	67～82	50～82	48～82	50～82	45～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m

【G性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.5	2.6	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.0	2.1	2.3	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.6	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	2.0	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.3	1.5	1.6	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0		0.5	0.6	0.7		0.9	1.1	1.3	1.4		1.3	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.6	0.8	0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4	
46.0								0.6	0.7		0.7	0.9	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.6	0.9	1.0	
50.0													0.6	0.7	
θ（°）	50～82	49～82	50～82	50～82	66～82	51～82	53～82	52～82	53～82	67～82	53～82	55～82	53～82	55～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m

フルオートラフィングジブ

【H性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.3	5.5	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	4.4	4.5	4.8	4.9		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.6	3.7	3.9	4.0		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.9	3.0	3.2	3.2		3.5	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.8	1.9	2.0			2.4	2.6	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.4	1.5	1.5			1.9	2.1	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.9	1.0				1.6	1.7	1.8			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	0.5	0.6				1.2	1.3	1.4			1.7	1.7	1.5	1.5	
40.0						0.9	1.0	1.0			1.4	1.5	1.5		
42.0						0.5	0.6				1.1	1.2	1.3		
44.0											0.8	0.9	1.0		
46.0											0.5	0.6			
θ（°）	21～82	23～82	37～82	52～82	63～82	25～82	26～82	34～82	49～82	66～82	28～82	30～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m

【H性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.5	1.6	1.7	1.8		1.9	2.1	2.3	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.1		1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	0.6	0.8	0.9	0.9		1.2	1.3	1.5	1.6		1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0			0.5	0.5		0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0						0.5	0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	
44.0								0.5	0.6		0.6	0.8	1.1	1.2	
46.0												0.5	0.8	0.9	
48.0													0.5	0.6	
θ（°）	50～82	51～82	49～82	45～82	60～82	51～82	53～82	52～82	52～82	67～82	55～82	53～82	52～82	54～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m

【H性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.4	1.5	1.7	1.8		1.8	2.0	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.5	1.6	1.9	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.9		1.1	1.3	1.5	1.6		1.5	1.7	1.6	1.5	1.4
40.0						0.7	0.9	1.1	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0							0.6	0.8	0.9		0.8	1.1	1.3	1.5	
44.0									0.5			0.8	1.0	1.2	
46.0													0.7	0.9	
48.0														0.5	
θ（°）	53～82	54～82	55～82	56～82	66～82	56～82	56～82	57～82	56～82	67～82	60～82	59～82	58～82	58～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m

フルオートラフィングジブ

【I性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.8	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.8	4.0	4.3	4.4	4.5	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.0	3.2	3.4	3.5		3.6	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.3	2.5	2.6	2.7		2.9	3.2	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.3	2.5	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3	2.4		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.8	0.9	1.0			1.4	1.6	1.8	1.9		1.8	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0			0.5			1.0	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.6	1.5	
36.0						0.7	0.8	0.9			1.1	1.3	1.6	1.5	
38.0								0.5			0.8	1.0	1.2	1.3	
40.0											0.5	0.7	0.9		
42.0													0.6		
θ（°）	40～82	41～82	37～82	52～82	63～82	40～82	42～82	39～82	49～82	66～82	41～82	44～82	42～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m

【I性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.1	3.3	3.5	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	2.3	2.5	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.6	1.8	2.0	2.1	1.7	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0			0.8	0.9		1.0	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.6	1.7	1.5	1.4
36.0							0.8	1.0	1.2		1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
38.0									0.8			0.9	1.2	1.4	1.4
40.0													0.9	1.1	1.2
42.0														0.8	
θ（°）	58～82	59～82	57～82	58～82	60～82	61～82	60～82	62～82	60～82	67～82	63～82	63～82	62～82	62～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m

【I性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.0	3.2	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0		1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0							1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
36.0								1.0	1.1	1.2	0.9	1.2	1.5	1.5	1.4
38.0													1.2	1.4	1.4
40.0													0.9	1.1	1.1
θ（°）	62～82	61～82	63～82	63～82	66～82	65～82	65～82	64～82	65～82	67～82	66～82	67～82	65～82	67～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m

フルオートラフィングジブ

【J性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.2	4.5	4.9	5.2	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.9	3.3	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.6	1.8	2.0	2.1		2.2	2.5	2.9	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.7	1.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.7	0.9	0.9		1.2	1.4	1.7	1.9		1.6	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
34.0									0.5		0.5	0.8	1.0	1.2	
36.0												0.5	0.7	0.9	
38.0														0.5	
θ（°）	48～82	50～82	51～82	52～82	63～82	51～82	50～82	52～82	49～82	66～82	51～82	51～82	54～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m

【J性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.3	3.5	3.9	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0				1.2	1.2		1.4	1.7	2.0	2.2	1.5	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0								1.3	1.5	1.6	1.1	1.4	1.8	1.6	1.4
32.0									1.0	1.1			1.4	1.6	1.4
34.0													1.0	1.3	1.4
36.0														0.9	1.1
θ（°）	67～82	66～82	67～82	66～82	66～82	69～82	69～82	69～82	68～82	70～82	69～82	71～82	69～82	69～82	70～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m

【J性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.2	3.5	3.8	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.1	2.5	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0			1.5	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0							1.3	1.7	2.0	2.1	1.4	1.8	1.8	1.6	
30.0									1.5	1.6		1.4	1.8	1.6	1.4
32.0													1.4	1.6	1.4
34.0														1.3	1.4
θ（°）	69～82	70～82	70～82	70～82	71～82	71～82	71～82	73～82	72～82	74～82	73～82	73～82	73～82	74～82	76～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m

フルオートラフィングジブ

【M性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	4.8	5.0	5.2	5.4	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.9	4.0	4.3	4.4		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.1	3.3	3.5	3.5		3.7	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.5	2.6	2.8	2.8		3.1	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.0	2.1	2.2			2.5	2.7	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.5	1.6	1.7			2.1	2.2	2.4	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.1	1.1	1.2			1.7	1.8	2.0	2.0		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.6	0.7				1.3	1.4	1.5			1.7	1.8	1.6	1.5	
38.0						0.9	1.0	1.2			1.4	1.6	1.5	1.5	
40.0						0.6	0.7	0.7			1.1	1.3	1.4		
42.0											0.8	1.0	1.1		
44.0											0.5	0.6	0.8		
θ（°）	29～82	30～82	37～82	52～82	63～82	31～82	32～82	34～82	49～82	66～82	33～82	35～82	37～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m

【M性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.6	1.7	1.9	2.0		2.0	2.2	2.5	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.7	0.9	1.0	1.1		1.3	1.4	1.6	1.8		1.6	1.8	1.7	1.5	1.4
38.0		0.5	0.6	0.6		0.9	1.1	1.3	1.4		1.3	1.5	1.6	1.5	1.4
40.0						0.5	0.7	0.9	1.0		1.0	1.2	1.4	1.5	1.4
42.0								0.6	0.7		0.7	0.9	1.1	1.3	
44.0												0.6	0.8	1.0	
46.0													0.5	0.7	
θ（°）	52～82	51～82	52～82	52～82	60～82	54～82	55～82	54～82	55～82	67～82	57～82	56～82	55～82	57～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m

【M性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.5	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.6	1.7	2.0	2.2	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.7	0.8	1.0	1.0		1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
38.0				0.6		0.8	1.0	1.2	1.4		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
40.0							0.6	0.9	1.0		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
42.0									0.6			0.8	1.1	1.3	
44.0													0.8	1.0	
46.0														0.6	
θ（°）	55～82	57～82	58～82	56～82	66～82	58～82	58～82	60～82	58～82	67～82	62～82	61～82	60～82	60～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m

フルオートラフィングジブ

【N性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.9	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.9	4.1	4.4	4.5	4.6	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.1	3.3	3.5	3.6		3.7	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.4	2.6	2.7	2.8		3.0	3.3	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.8	2.0	2.1	2.2		2.4	2.6	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.4	1.5	1.6			1.9	2.1	2.3	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.9	1.0	1.1			1.5	1.7	1.9	2.0		1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	0.5	0.5	0.6			1.1	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	1.6	1.5	
36.0						0.8	0.9	1.0			1.2	1.4	1.6	1.5	
38.0							0.5	0.6			0.9	1.1	1.3	1.4	
40.0											0.6	0.8	1.0		
42.0												0.5	0.6		
θ（°）	35～82	36～82	37～82	52～82	63～82	40～82	38～82	39～82	49～82	66～82	41～82	40～82	42～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m

【N性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.9	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	2.1	2.4	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0		0.7	0.9	1.0		1.1	1.3	1.5	1.7	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5	1.4
36.0						0.7	0.9	1.1	1.3		1.1	1.3	1.7	1.5	1.4
38.0								0.8	0.9		0.8	1.0	1.3	1.5	1.4
40.0												0.7	1.0	1.2	1.2
42.0													0.7	0.9	
θ（°）	58～82	56～82	57～82	58～82	60～82	58～82	60～82	60～82	60～82	67～82	61～82	60～82	60～82	62～82	60～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m

【N性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.1	3.3	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.4	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	1.7	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0				0.9		1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4
36.0								1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
38.0									0.9			1.0	1.3	1.5	1.4
40.0													0.9	1.1	1.2
42.0														0.8	
θ（°）	60～82	61～82	63～82	61～82	66～82	63～82	65～82	64～82	63～82	67～82	66～82	65～82	65～82	65～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m

フルオートラフィングジブ

【O性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.5	4.7	5.1	5.4	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.4	3.6	3.9	4.1	4.2	4.0	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.5	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.9	2.0	2.2	2.4		2.5	2.7	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.3	1.4	1.6	1.7		1.9	2.1	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.8	0.9	1.1	1.1		1.4	1.6	1.9	2.1		1.8	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0		0.5	0.6			1.0	1.1	1.4	1.5		1.4	1.7	1.7	1.5	1.4
32.0						0.6	0.8	1.0	1.1		1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
34.0								0.6	0.6		0.7	0.9	1.2	1.4	
36.0												0.6	0.9	1.0	
38.0													0.5	0.7	
θ（°）	48～82	46～82	47～82	52～82	63～82	48～82	50～82	48～82	49～82	66～82	51～82	51～82	51～82	53～82	65～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m

【O性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.5	3.7	4.1	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.6	2.9	3.1	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.7	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0			1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	1.7	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0							1.1	1.4	1.7	1.8	1.3	1.6	1.8	1.6	1.4
32.0								1.0	1.2	1.3		1.2	1.6	1.6	1.4
34.0													1.2	1.5	1.4
36.0														1.1	1.2
38.0															0.9
θ（°）	65～82	66～82	65～82	66～82	66～82	67～82	67～82	67～82	68～82	70～82	69～82	69～82	69～82	69～82	68～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m

【O性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.4	3.7	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	2.3	2.7	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0				1.3	1.4	1.3	1.5	1.9	2.2	2.3	1.6	1.9	1.8	1.6	
30.0								1.4	1.6	1.8	1.2	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.2	1.3			1.5	1.6	1.4
34.0													1.2	1.4	1.4
36.0														1.1	1.2
θ（°）	67～82	68～82	70～82	68～82	68～82	69～82	71～82	71～82	70～82	71～82	71～82	73～82	71～82	72～82	74～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m

MEMO